


" IMOLA GS - E "




Seitenmulchgerät mit außenliegendem Getriebe


für Heckanbau, Dreipunktbock Kat. II, 540 U/min., einstellbare, selbstreinigende Stützwalze Ø 152 mm, doppelwandiges Gehäuse, mit Hammerschaufeln, Gegenschneide gezackt, Getriebe mit Freilauf, Antriebsriemen, Rotorrohrdurchmesser 140 mm, hydr. Seitenverschiebung, geschmiedete Rotorträger und Gelenkwelle



Ø 435 mm



Ø 152 mm

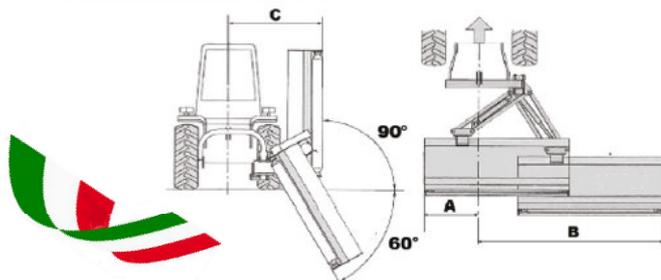

für Schlepper bis 100 PS

	160	180	200
A	340	340	340
B	2510	2770	2900
C	1495	1495	1495

IMOLA GS 160 – E

IMOLA GS 180 – E

IMOLA GS 200 – E

Arbeitsbreite:	1,60 m	1,80 m	2,00 m
Transportbreite:	1,77 m	1,97 m	2,17 m
Gewicht:	655 kg	685 kg	720 kg
Hammerschaufeln	16	18	20
Y – Messer	48	54	60
Antriebsriemen	3	3	3
Angebots-Netto-Preis:	auf Anfrage	6.500 €	6.650 €
+ V.-Frachtkostenanteil:		250 €	250 €
+ 19 % MWST		8.032,50 €	8.211,00 €

Maße und Gewichte sind annähernd und unverbindlich. Änderungen vorbehalten.
Der Vorfrachtanteil nur gültig für Bayern, Sachsen und Thüringen.



Landmaschinenpark GmbH

Pechgraben 36, D-95512 Neudrossenfeld
Telefon: 09203 – 835; Telefax: 09203 – 6309
E-mail: kontakt@landmaschinenpark-neff.de
www.landmaschinenpark-neff.de

Ihr Landmaschinen-Fachhändler: