



NEFF

Landmaschinenpark GmbH

NEU BODENFRÄSEN


verschiedene Ausführungen - von 85 cm bis 3 m



" BODENFRÄSE HF "



Kat. II und III, Seitenzahnradantrieb im Ölbad, tiefenverstellbare Gleitkufen, 4-Stufen-Wechselgetriebe, Arbeitstiefe 270 mm, verstellbare Auswurfklappe, Mehrfach-Geschwindigkeit, großen Rotor, Gelenkwelle mit Rutschkupplung. Optional Gelenkwelle mit Nockenschaltkupplung.

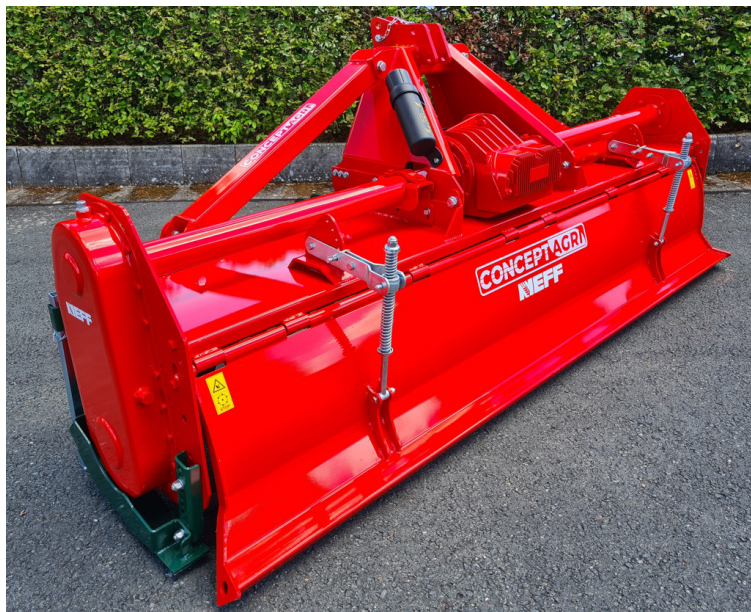

für Schlepper bis 140 PS

Multispeed



Hochleistungsseitengetriebe

HF 160 HF 185 HF 210 HF 235 HF 255 HF 280 HF 300

<i>Arbeitsbreite:</i>	1,60 m	1,85 m	2,10 m	2,35 m	2,55 m	2,80 m	3,00 m
<i>Transportbreite:</i>	1,82 m	1,96 m	2,20 m	2,46 m	2,70 m	2,96 m	3,10 m
<i>Gewicht:</i>	650 kg	675 kg	710 kg	755 kg	820 kg	880 kg	920 kg
<i>Flansch/Messer pro Flansch</i>	6/6/36	7/6/42	8/6/48	9/6/54	10/6/60	11/6/66	12/6/72